


MRT 20 EMZ... bis MRT 40 EMZ

ELEKTRO - MECHANISCHER RUNDSCHALTISCH MIT ZYLINDERKURVENANTRIEB

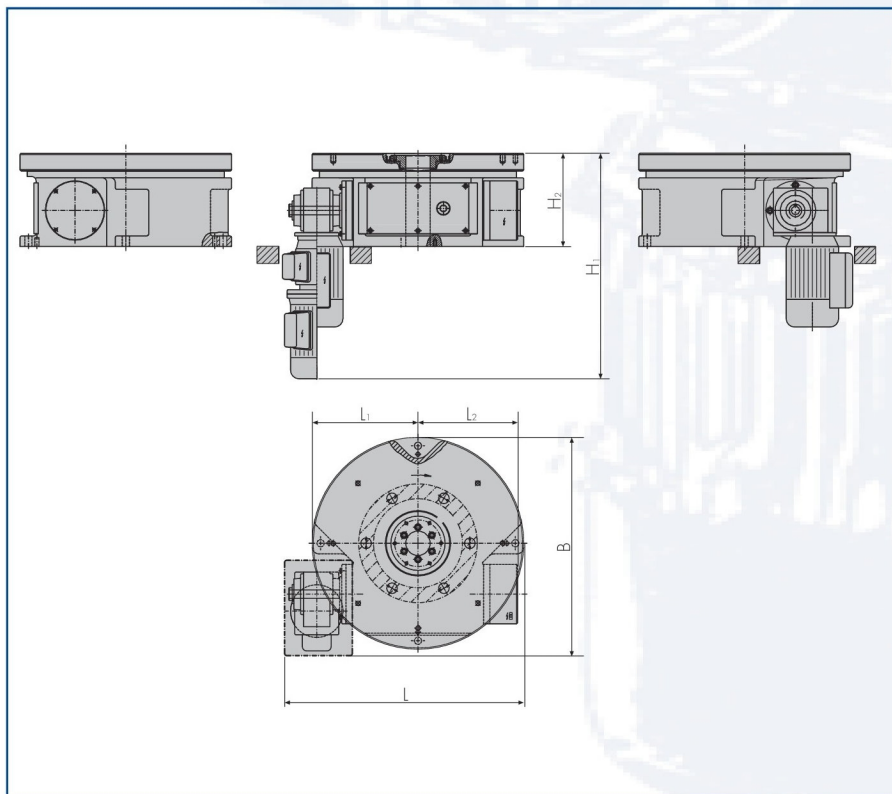

Größe	Feste Teilung F					
	L	L ₁	L ₂	B	H ₁	H ₂
MRT 20 EMZ	275	80	100	280	445	100
MRT 28 EMZ	539	160	179	430	515	115
MRT 30 EMZ	560	160	180	457	569	175
MRT 40 EMZ	595	250	240	582	639	220

Betriebsdaten für MRT/EMZ Betriebsdruck bei 6 bar	20 EMZ	28 EMZ	30 EMZ	40 EMZ
	Tellerdurchmesser	mm 160	320	320
Gewicht	Kg 25	58	66	181
Standard Qualität	Q60 - Q30	Q60 - Q30	Q60 - Q30	Q60 - Q30
Schaltzeit	s	wird in Abhängigkeit von Last und Trägheitsmoment von uns berechnet !		
Max. Transportgewicht zentral angeordnet	Kg 60	150	200	500
Kippen M _{ik}	Nm 700	2500	2500	5000
Luftanschlüsse	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"